

SkiCycle - Portasci per biciclette



I nostri tutorial video



Montaggio dello SkiCycle sulla bicicletta



Fissaggio sci da fondo

Fissaggio sci da alpinismo o da discesa



1. Compatibilità

Sci: tutti i tipi di sci: da alpinismo, alpini, nordici, larghi, stretti...
Biciclette: la maggior parte delle biciclette: da strada, gravel, MTB, e-bike, city bike e da viaggio.

Tubo superiore (larghezza)	Da 27 a 72 mm	Un tubo più stretto può essere allargato: nastro adesivo, camera d'aria, ecc.
Reggisella (diametro)	Da 25 a 35 mm	

Portapacchi: non utilizzato dallo SkiCycle, rimane completamente disponibile.

2. Posizione ideale degli sci

- Alcuni punti da tenere a mente per il montaggio del supporto sulla bicicletta e il posizionamento degli sci:
- Gli sci in posizione orizzontale, con gli attacchi rivolti verso l'esterno, la parte anteriore dello sci nella parte anteriore della bicicletta.
 - Gli attacchi degli sci dietro il reggisella (soprattutto se si desidera agganciarvi gli scarponi)
 - La parte anteriore dello sci (spatola) non deve toccare né la forcella né il manubrio, né deve impigliarsi nei cavi quando si gira il manubrio, né ostacolare in alcun modo. In generale, l'obiettivo è che gli sci non sporgano troppo, o per niente, dalla parte anteriore della bicicletta.
 - La parte posteriore degli sci non deve toccare né il portapacchi né la ruota. Tenete conto dell'abbassamento delle sospensioni se avete una mountain bike full suspension.
 - Non deve esserci alcun contatto tra gli sci e il telaio della bicicletta o il reggisella, per non danneggiare gli sci o la bicicletta.
 - Si noti che il 100% del peso è posizionato sul supporto posteriore. Il supporto anteriore mantiene invece la parte anteriore degli sci verso il basso.

3. Montaggio dello SkiCycle

3.1. Supporto anteriore

1. Incollare la protezione adesiva sul tubo superiore per proteggerlo dagli sfregamenti. La posizione ottimale del supporto anteriore si trova generalmente una decina di centimetri davanti all'attacco manubrio, ma in caso di dubbio è possibile simulare un primo montaggio prima di incollare la protezione. Pulire il telaio prima di incollare la protezione.
2. Pre-inserimento delle 2 fascette di serraggio: far scorrere una fascetta in ciascuna scanalatura assicurandosi che la testa della fascetta sia orientata correttamente, in modo da poterla chiudere in seguito.
3. Posizionare il supporto sulla protezione adesiva rispettando l'orientamento indicato da FRONT/BACK e dalla freccia incisa sulla parte superiore del supporto



1. Protezione adesiva



2. Fascette di serraggio



3. Orientamento + dado a farfalla



4. Fascette di serraggio

- (cerchio e frecce bianche), che indicano la parte anteriore della bicicletta. Regolate saldamente il supporto alla larghezza del tubo (frecce blu), quindi serrate il dado a farfalla a mano (cerchio arancione).
4. Fai passare i collari sopra il supporto, assicurandoti di farli scivolare sotto l'elastico (frecce arancioni) e poi nella grondaia, in modo che fuoriescano dalla parte inferiore.
 5. Stringere le fascette (cerchio bianco). Se sporgono troppo, è possibile accorciarle leggermente, ma non tagliarle a filo, altrimenti non potranno più essere riutilizzate. Sebbene queste fascette assomiglino alle fascette Rilsan o Colson usa e getta, sono riutilizzabili. Non tagliarle durante lo smontaggio. È sufficiente premere la linguetta (frecce arancioni) e farli scorrere.
 6. Il supporto è pronto per accogliere gli sci. Fase facoltativa: infilare la 2ª clip nelle cinghie, sopra la prima (cerchio arancione). La 2ª clip può quindi essere utilizzata per agganciare i bastoncini.



5. Serraggio delle




6. 2° clip

3.2. Supporto posteriore (reggisella)

Attrezzi necessari: chiave a brugola (BTR) da 3 per il supporto posteriore.

1. Verificare che i 2 dadi siano ben fissati nella loro sede (cerchio arancione). Sono visibili attraverso il foro della vite e quello di inserimento. Se necessario, spingerli indietro con la chiave a brugola.
2. Posizionare il supporto in modo che gli sci siano orizzontali e non tocchino il portapacchi o la ruota posteriore. Attenzione: se si trasporta una mountain bike con sospensioni, tenere conto dell'abbassamento delle sospensioni. Rispettare la freccia di orientamento incisa sulla parte superiore del supporto (cerchio arancione).
3. Inserire e serrare le due viti in modo uniforme, assicurandosi che passino bene nei 2 dadi e che lo spazio davanti e dietro al reggisella sia più o meno identico (frecce blu). Assicurarsi anche che sia ben dritto.
4. Serrare. Il supporto non deve muoversi facilmente quando lo si maneggia con la mano, ma non serrare eccessivamente.
5. Infilare la cinghia di gomma dal basso verso l'alto, quindi inserire il gancio.
6. Infilare la cinghia auto-stringente in nylon in modo che passi sotto il supporto e si chiuda sopra.



1. Dadi



2, 3. Orientamento e spaziatura



4. Serraggio



5. Cinghia in gomma



6. Cinghia in nylon

4. Posizionamento degli sci

1. Aprire la clip anteriore, la cinghia autobloccante posteriore e il tenditore elastico posteriore.

- Infilare la parte anteriore del primo sci (spatola) nel cordino elastico del supporto anteriore. Appoggiare la parte posteriore dello sci sul supporto posteriore. Lo sci rimane in posizione grazie al cordino elastico. Se necessario, tendere il cordino tirando la fibbia superiore.
- La parte anteriore dello sci non deve sporgere eccessivamente per non impigliarsi nelle guaine quando si gira il manubrio.
- Procedere allo stesso modo con il secondo sci.
- Chiudere la clip della cinghia (supporto anteriore):
 - Sci da alpinismo / sci alpini:
 - Posizionare le protezioni in gomma sui bordi degli sci per proteggere le cinghie.
 - Chiudere la clip sopra i 2 sci. Tendere la cinghia.
 - Sci nordici/da fondo:
 - Posizionare le protezioni in gomma il più in basso possibile (freccia blu), contro il dorso degli sci (funzione antiscivolo).
 - Far passare le cinghie dietro i perni del supporto su entrambi i lati (freccia arancione) per mantenere gli sci nella parte inferiore del supporto. Solo per sci da fondo o sci molto stretti.
 - Chiudere la clip sopra (si posiziona leggermente in diagonale). Tendere la cinghia.



2. Inserimento degli sci nel cordino



8.a.i. Bastoncini nel 1° clip



8.b.i. Bastoncini nell'elastico (sci di fondo)



8.a.ii. Bastoncini nel 2° clip



2° clip per bastoncini

- Aggiungere i bastoncini nella parte posteriore: posizionare un bastoncino su ciascun lato del reggisella, quindi stringere la cinghia in nylon autoserrante attorno ai bastoncini, agli sci e al supporto posteriore.

- Aggiungere gli scarponi, se lo si desidera. Con gli attacchi da sci alpinismo, non cercare di agganciarli con forza, ma inserire lo scarpone nei due perni posteriori, quindi allinearli con gli inserti anteriori e chiudere gli inserti a mano. Bloccare gli inserti (modalità salita).




8.c. Bastoncini posteriori + cinghia in nylon



9. Scarpe



FINE

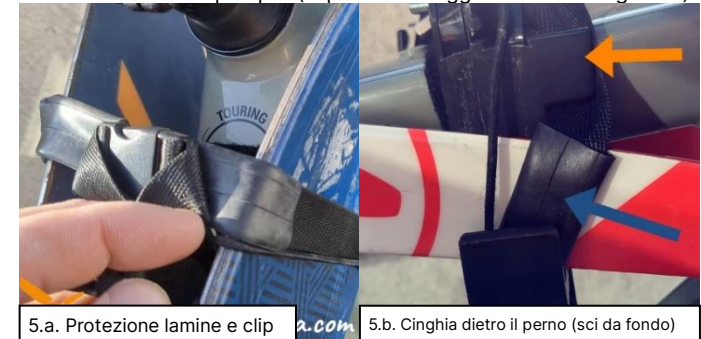

5.a. Protezione lamine e clip



5.b. Cinghia dietro il perno (sci da fondo)



5.b.iii. Clip chiusa (sci da fondo)

- Nella parte posteriore, far passare il tenditore in gomma (teso) sopra gli sci, quindi sotto il supporto posteriore (non solo sotto gli sci). Ricollegare il gancio al reggisella. Se necessario, regolare preventivamente la lunghezza. Il tenditore mantiene gli sci in posizione e impedisce loro di scivolare avanti e indietro.
- Utilizzare l'elastico e/o il velcro per fissare gli sci uno sopra l'altro sul retro della bicicletta.
 - Sci da fondo: indispensabile (altrimenti la loro curvatura li farebbe incrociare).
 - Sci da alpinismo: consigliabile (migliora la rigidità dell'insieme).



6. Cinghia in gomma + gancio



7. Elastico o velcro

- Aggiungere i bastoncini nella parte anteriore:
 - Sci da alpinismo/sci alpino, 2 opzioni:
 - Oppure infilare semplicemente i bastoncini (dal lato dell'impugnatura) tra i due sci sotto la prima clip.
 - Oppure aggiungete la seconda clip (in dotazione) sulla cinghia sopra la prima. Agganciate i bastoncini.
 - Sci nordici / da fondo, 3 opzioni:
 - Oppure li infilare semplicemente nel cordoncino elastico (freccia arancione).
 - Oppure riapri il primo clip per aggiungere i bastoncini sopra il supporto.
 - Oppure aggiungete la seconda clip (in dotazione) sulla cinghia sopra la prima. Agganciate i bastoncini alla clip.

Note:

- Le scarpe possono essere fissate agli sci, riposte nelle borse o indossate direttamente ai piedi.
- Il velcro che tiene insieme gli sci nella parte posteriore può includere i bastoncini (in particolare per gli sci da fondo, poiché sono lunghi) per evitare che vibrino.
- Le pelli possono essere posizionate sotto gli sci da alpinismo prima di fissarli alla bicicletta, se lo si desidera.

5. Controlli di sicurezza

- Prima di ogni utilizzo: controllare lo stato e il serraggio del portasci.
- Assicuratevi che tutto sia ben saldo. Se gli sci scivolano avanti e indietro, stringete maggiormente il tenditore elastico, che garantisce l'effetto antiscivolo. Deve essere a contatto con la parte posteriore dello sci su una superficie adeguata.
- Nella parte anteriore, **controllate che il manubrio ruoti liberamente senza che gli sci o i bastoncini ne blocchino la rotazione** aggrovigliandosi con i cavi, le guaine, la forcella o il manubrio.
- Se gli scarponi sono fissati agli sci, gli attacchi degli inserti devono essere bloccati (modalità salita).

Ecco i nostri consigli per un montaggio ottimale. Sta a voi adattarli o semplificarli in base alla vostra bicicletta, ai vostri sci e al tipo di percorso che intendete affrontare: breve tragitto in città o discesa su una pista sassosa...

CHOUKA declina ogni responsabilità in caso di incidenti, lesioni o danni materiali derivanti da un uso improprio, un'installazione errata, una modifica del prodotto o il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. L'utente è l'unico responsabile dell'uso e della corretta installazione del prodotto. Questo prodotto contiene piccole parti e non deve essere lasciato alla portata dei bambini, poiché potrebbero ingerirle o soffocarsi.